






Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem S10C Undermount drawer slide with soft closing S10C Направляющая нижнего монтажа с доводчиком S10C

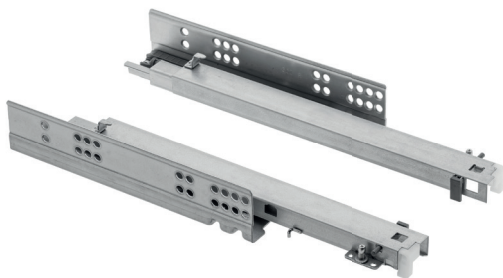

Kotek blokujący (zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)

Blocking peg (prevents drawer from falling out)

Ограничитель (защита от выпадения ящика)

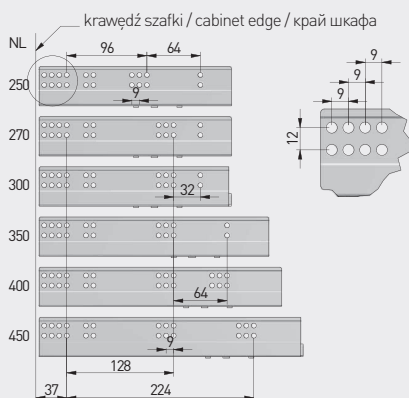

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей
AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвигании

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

	 L mm	 AV mm		 kg		
PB-S10C300HX	300	28	pełny full полное	25	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PB-S10C350HX	350					
PB-S10C400HX	400					
PB-S10C450HX	450					

